


EPOS

Série IMPACT 100

Profitez de conversations plus naturelles et d'un son de très grande qualité grâce à des micro-casques conçus pour les entreprises et optimisés pour les Communications Unifiées. Découvrez la différence que la technologie exceptionnelle EPOS peut apporter à votre efficacité et votre bien-être.



Nous procédons au rebranding des produits EPOS | SENNHEISER pour les convertir en produits de marque EPOS. Pendant la période de transition, le même produit peut exister dans les deux variantes.



Principales caractéristiques

Un micro-casque pouvant être facilement déployé

Compatible avec toutes les plateformes de Communications Unifiées les plus courantes

Assurer des appels avec un son de haute qualité

Grâce à la technologie EPOS Voice™ et à un micro antibruit, pour des conversations claires et naturelles

Profitez d'un confort exceptionnel

Grâce à un micro-casque ultra léger avec coussinets d'oreille confortables en mousse acoustique


Audition protégée

Contre les chocs acoustiques grâce à la technologie EPOS ActiveGard®

Gestion des appels simplifiée

Grâce à l'unité de contrôle des appels intégrée; qui permet de désactiver le son, régler le volume et répondre/mettre fin à des appels

Contenu de la boîte

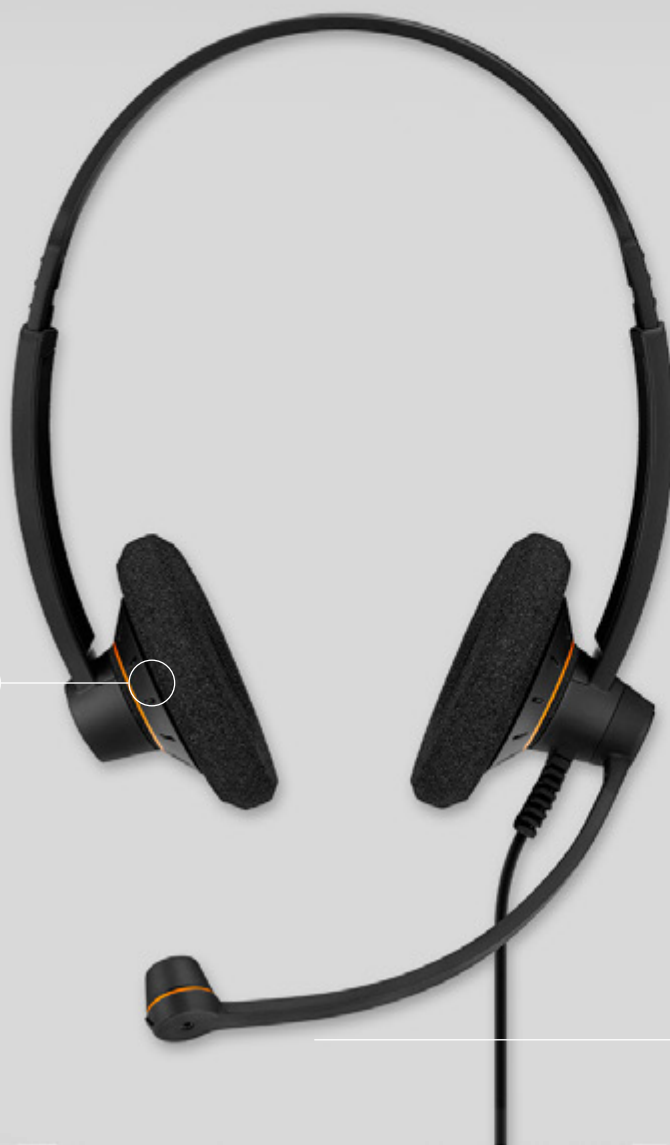

IMPACT SC 60




Guide de sûreté




Quick guide


Mode d'emploi IMPACT 100

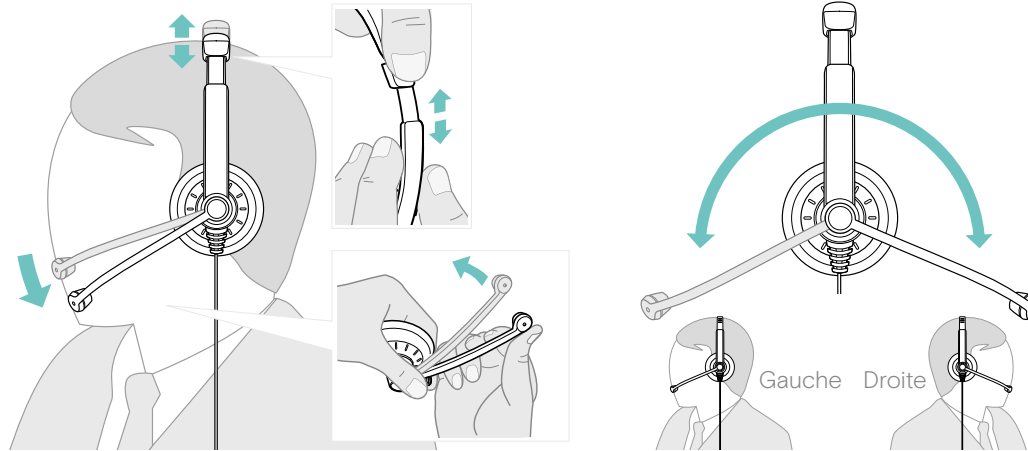

Accepter/terminer un appel

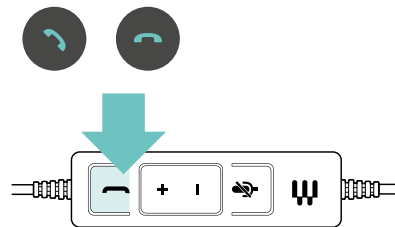

Rappeler le dernier numéro

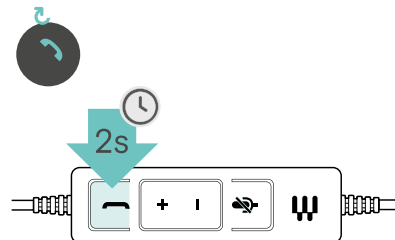

Avantages et caractéristiques supplémentaires



Optimisé pour les appels et les applications multimédia
Grâce à des profils d'amélioration sonore automatiques



Transmission de la parole optimale
La perche micro pliable assure un positionnement optimal du micro



Audition protégée
Protection contre les chocs acoustiques grâce à la technologie EPOS ActiveGard®



Bénéficiez d'une conception facile à ranger et à transporter
Grâce à une pochette de protection



Limiteur de bruit réglable au travail
En conformité avec la réglementation de l'UE en matière de bruit au travail (directive n° 2003/10/CE)

Caractéristiques du produit

1/3

Caractéristiques générales

Style de port

IMPACT SC 30 / SC 60 : Serre-tête
IMPACT SC 45 USB MS / SC 75 USB MS : Serre-tête - Modèle monaural ou binaural

Poids du casque

IMPACT SC 30 USB ML / SC 60 USB ML :
Monaural : 42 g
Binaural : 66 g
IMPACT SC 45 USB MS / SC 75 USB MS :
Monaural : 102 g
Binaural : 130 g

Connectivité

Softphone/PC via USB

Garantie

2 ans

Audio

Réponse de fréquence du speaker

IMPACT SC 30 / SC 60 :
50 - 10 000 Hz
IMPACT SC 45 USB MS / SC 75 USB MS :
60 - 16 000 Hz (large bande)

Type de micro

Micro antibruit

Réponse de fréquence du micro

IMPACT SC 30 / SC 60 :
100 - 10 000 Hz
IMPACT SC 45 USB MS / SC 75 USB MS :
150 - 6 800 Hz (large bande)

Caractéristiques du produit

2/3

Variantes du produit

IMPACT SC 30 USB ML / SC 60 USB ML

IMPACT SC 45 USB MS / SC 75 USB MS

Logiciels

Les appareils EPOS peuvent être gérés
avec les solutions logicielles suivantes :

EPOS Connect

EPOS Manager

Contenu de la boîte

Micro-casque, guide de démarrage rapide, guide de sécurité

Casque avec jack 3,5 mm, coussinet(s) en mousse et caches en similicuir,
câble USB amovible avec call control in-line, pochette, quick guide, guide de sûreté

Gestion des mises à jour du firmware et configuration des micro-casques selon vos préférences audio personnelles.
EPOS Connect est compatible avec Windows, Mac® et les environnements VDI/clients légers : eposaudio.com/software-epos-connect

Gestion, mise à jour et configuration des appareils audio EPOS en tout lieu
-
pour les solutions cloud et sur site : eposaudio.com/software-epos-manager

Caractéristiques du produit

3/3

Produit (EMEA)

IMPACT SC 30 USB ML
Réf. 1000550

Connexion avec

PC/Softphone via USB

Certifications

Optimisé UC et certifié Microsoft Teams*,
Google Meet, Avaya, Alcatel-Lucent Enterprise
et Enreach

Code EAN

57 14708 00351 9

Code UPC

8 40064 40351 1

IMPACT SC 60 USB ML
Réf. 1000551

PC/Softphone via USB

Optimisé UC et certifié Microsoft Teams*,
Google Meet, Avaya, Alcatel-Lucent Enterprise
et Enreach

57 14708 00352 6

8 40064 40352 8

IMPACT SC 75 USB MS EUL
Art. no. 1000640

PC/Softphone via USB

Optimisé UC et certifié Microsoft Teams*,
Google Meet, Avaya, Alcatel-Lucent Enterprise
et Enreach

57 14708 00441 7

8 40064 40441 9

Produit (APAC)

IMPACT SC 30
Réf. 1000667

Connexion avec

Téléphone de bureau

Certifications

Certifié Google Meet

Code EAN

57 14708 00468 4

Code UPC

8 40064 40468 6

IMPACT SC 60
Réf. 1000668

Téléphone de bureau

Certifié Google Meet

57 147080 0469 1

8 40064 40469 3

IMPACT SC 30 USB ML
Réf. 1000550

PC/Softphone via USB

Optimisé UC et certifié Microsoft Teams*,
Google Meet, Avaya, Alcatel-Lucent Enterprise
et Enreach

57 14708 00351 9

8 40064 40351 1

IMPACT SC 60 USB ML
Réf. 1000551

PC/Softphone via USB

Optimisé UC et certifié Microsoft Teams*,
Google Meet, Avaya, Alcatel-Lucent Enterprise
et Enreach

57 14708 00352 6

8 40064 40352 8

* Les produits certifiés Microsoft Teams de la série IMPACT 100 requièrent l'installation du logiciel EPOS Connect - téléchargez le logiciel sur notre site web : eposaudio.com/epos-connect

Pièces de rechange

1/1

Produit	Réf.	Description	Code EAN	Code UPC
USB-A to USB-C	1000832	Câble adaptateur USB-A vers USB-C	57 1470800633 6	8 4006440633 8
HZP 46 Black	1000803	Grands coussinets en similicuir et coussinets en mousse noirs. Compatibles avec la série SC 40/70. Comprend 2 caches de coussinets et 2 coussinets en mousse.	57 1470800602 2	8 4006440602 4

Annexe

1/1

Caractéristiques complémentaires du produit

Couleur	Noir
Technologie EPOS Voice™	Pour une écoute claire et naturelle
Technologie EPOS ActiveGard®	Protège les utilisateurs contre les chocs acoustiques engendrés par les pics sonores imprévus
Limiteur de bruit au travail (UE)**	Limiteur de bruit au travail (UE)*
In-line call control	Répondre à un appel/raccrocher, réglage du volume, désactivation du micro et composition du dernier numéro sortant
Pression acoustique	IMPACT SC 30 / SC 60 : Limité par EPOS ActiveGard® : SC 30 - 117 dB max. SC 60 - 113 dB max. IMPACT SC 30 USB ML / SC 60 USB ML : 113 dB limités par EPOS ActiveGard® sur interface USB 118 dB limités par EPOS ActiveGard® sur jack 3,5 mm
Type de speaker	IMPACT SC 30 / SC 60 : Speaker à aimant en néodyme IMPACT SC 45 USB MS / SC 75 USB MS : Speaker magnétique en néodyme de haute qualité

** Exposition au bruit pendant le travail : La directive européenne d'exposition au bruit pendant le travail (2003/10/CE) définit les limites des deux types de bruits dans l'espace de travail : La pression acoustique de crête et le bruit continu.